グラス加工機械

エコプレス BO

特長
- 機能的デザインでシンプル・クイック・効率的な作業を実現
- 安定感のある堅牢なフレーム構造
- ギアで掘り込み深さを設定
- クランプレバーで正確な調整が可能
- 吸塵装置内蔵
- メンテナンスが容易
- 外形サイズ：W730xD580xH660mm

エコプレス接続仕様
- 電圧：　3x220V/50Hzまたは60Hz
- 電力：　1.1kW
- 空気圧：6気圧、乾燥空気
- 吸塵口：Ø100mmx1個

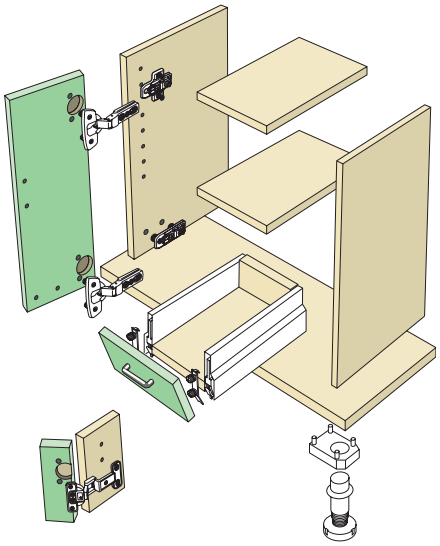

標準装備品：

ワークテーブル　300x720mm	1個
サイドストッパー	左右各2個
押し込みハンドル	1個
電気制御装置	1個
空気圧制御装置	1個
クイックチェンジドリルチャック	1個
空気圧ホールドダウン装置	1個
エコプレス用工具セット	1セット
取扱説明書	1冊

タイプ	品番
エコプレス　9204X	001.97.05X BO

ⓘ注文時は50Hzか60Hzをご指示ください。

G*GRASS

フレックスプレス BO

（台は商品には
含まれていません。）

特長
- 機能的デザインでシンプル・クイック・効率的な作業を実現
- 安定感のある堅牢なフレーム構造
- 21軸垂直ギアボックスは90˚旋回可能
- 3軸水平ギアボックス
- 目盛りで掘り込み深さを設定
- 手回しハンドルで穴あけ距離を調整
- 吸塵装置内蔵
- メンテナンスが容易
- 外形サイズ：W1000xD1010xH910mm

フレックスプレス接続仕様
- 電圧：　3x220V/50Hzまたは60Hz
- 電力：　1.1kW
- 空気圧：6気圧、乾燥空気
- 吸塵口：Ø100mmx2個

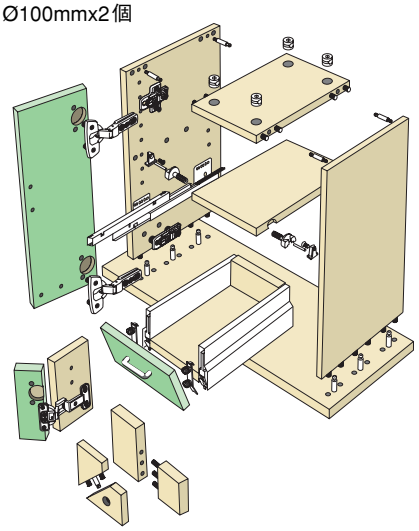

標準装備品：

ワークテーブル　450x1000mm	1個
サイドストッパー	左右各2個
打込みアーム	1個
電気制御装置	1個
空気圧制御装置	1個
取付調節ゲージ　L＝600mm	1個
吸塵装置用接続	2口
フレックスプレス用工具セット	1セット
取扱説明書	1冊

タイプ	品番
フレックスプレス　9502X	001.97.08X BO

ⓘ注文時は50Hzか60Hzをご指示ください。

表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

グラス加工機械

マルチプレスデラックス 21/5 BO

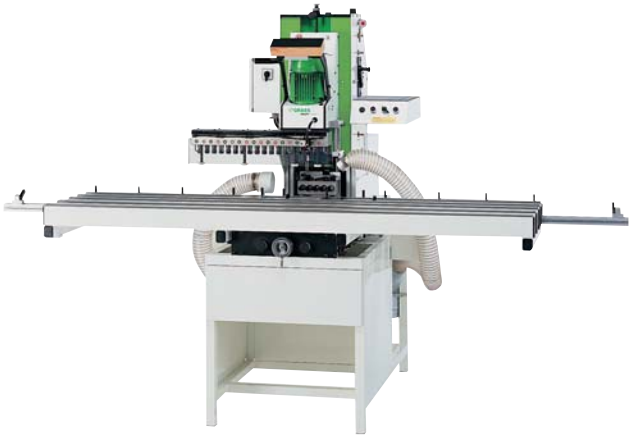

特長
- ひとつの機械で3種類の機械の機能があります。
  ①穴加工機械　②掘込み溝加工機械　③金具取付機械
- 手回しハンドルで穴あけ距離を調整
- 安定感のある堅牢なフレーム構造
- 21軸垂直ギアボックスは90°旋回可能
- 垂直ギアボックスで掘り込み深さを自動設定
- 5軸水平ギアボックス（32mmピッチ穴の場合18軸）
- リボルバーストップで掘り込み深さや軌道をコントロール
- クイックチェンジチャックで設定が簡単
- 外形サイズ：W2000xD1420xH1760mm
- 吸塵装置内蔵

マルチプレスデラックス接続仕様
- 電圧：　3x220V/50Hzまたは60Hz
- 電力：　1.1kW
- 空気圧：6気圧、乾燥空気
- 吸塵口：Ø100mmx2個

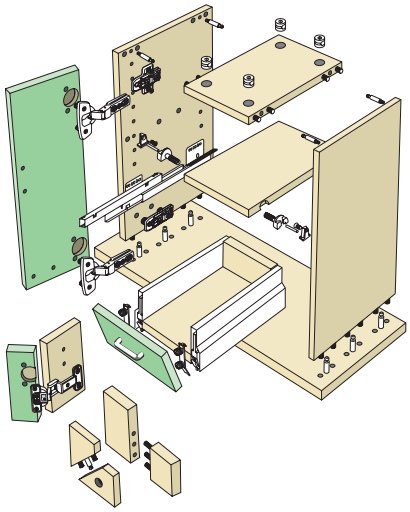

GRASS

標準装備品：

ワークテーブル　2000x500mm	1個
引出し付機械設置台	1個
敷込みプレート	2個
マルチプレスデラックス用工具セット	1セット
取扱説明書	1冊

垂直加工関係部品：

軸（18軸は32mmピッチ穴用）	21個
90°回転パーツ	1個
クイックチェンジドリルチャック	21個
空気圧式垂直深さゲージ	1個
3ポジションストッパー	1個

水平加工関係部品：

軸　32mmピッチ網スクリーン	5個
クイックチェンジドリルチャック	5個
軌道コントロール用リボルバーストッパー	1個
掘り込み深さ用リボルバーストッパー	1個
打ち込み台	1個

定規と取付システム：

基本スケール　72cm　左+右	2個
延長スケール　36-135cm　左+右	2個
0ポイント設定ゲージ	1個
32mmピッチシステム用ストップセット	1個
サイドストッパー	左右各2個
0ポイントストッパー	4個
ストッパーピン	12個
ストッパーセットバー　600/2000mm	2個

タイプ	品番
マルチプレスデラックス　9453X	001.97.09X BO

ⓘ注文時は50Hzか60Hzをご指示ください。

エコ　バリオ BO

- グラススライドヒンジシリーズ用の平面、水平方向の穴加工と打込みに適しています。
- 様々なドリルに対応（3、4、8、10、11軸）

ⓘ詳細は弊社営業員までお問合せください。